




Hebe-Schiebe-Tür

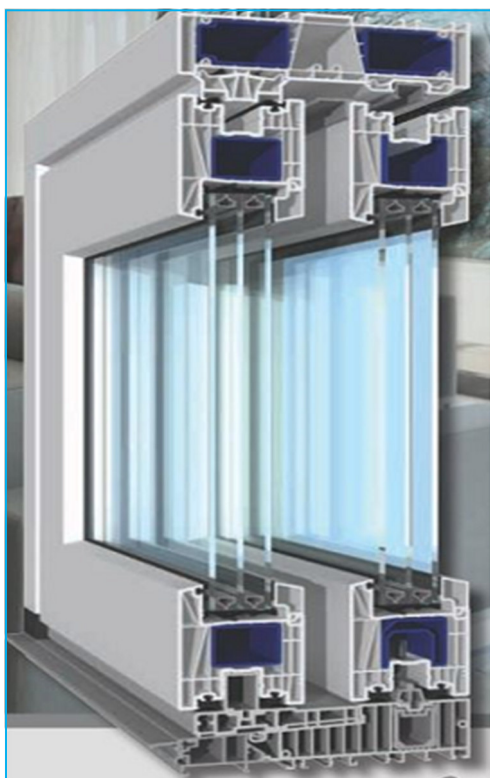

Fünfkammer-System

- U-Wert $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- U-Wert U_d bis $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
->Referenzgröße: 4,80 m x 2,50 m
- Fünf horizontal angeordnete Kammern
- Ansichtsbreite 170 mm
- Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung bis 52 mm Füllungsdicke
- auch mit Aluschale erhältlich
- optional barrierefrei

194 mm Bautiefe Zarge, 82 mm Flügel

- Maximale Elementgröße Weiß:
Max. Breite: 6500 mm
Max Höhe: 2700 mm
- Maximale Elementgröße Dekor/Farbe:
Max. Breite :5000 mm
Max. Höhe: 2500 mm

