




Wir lassen die Sonne rein

Hebeschiebetür

 evolutionDrive: HST

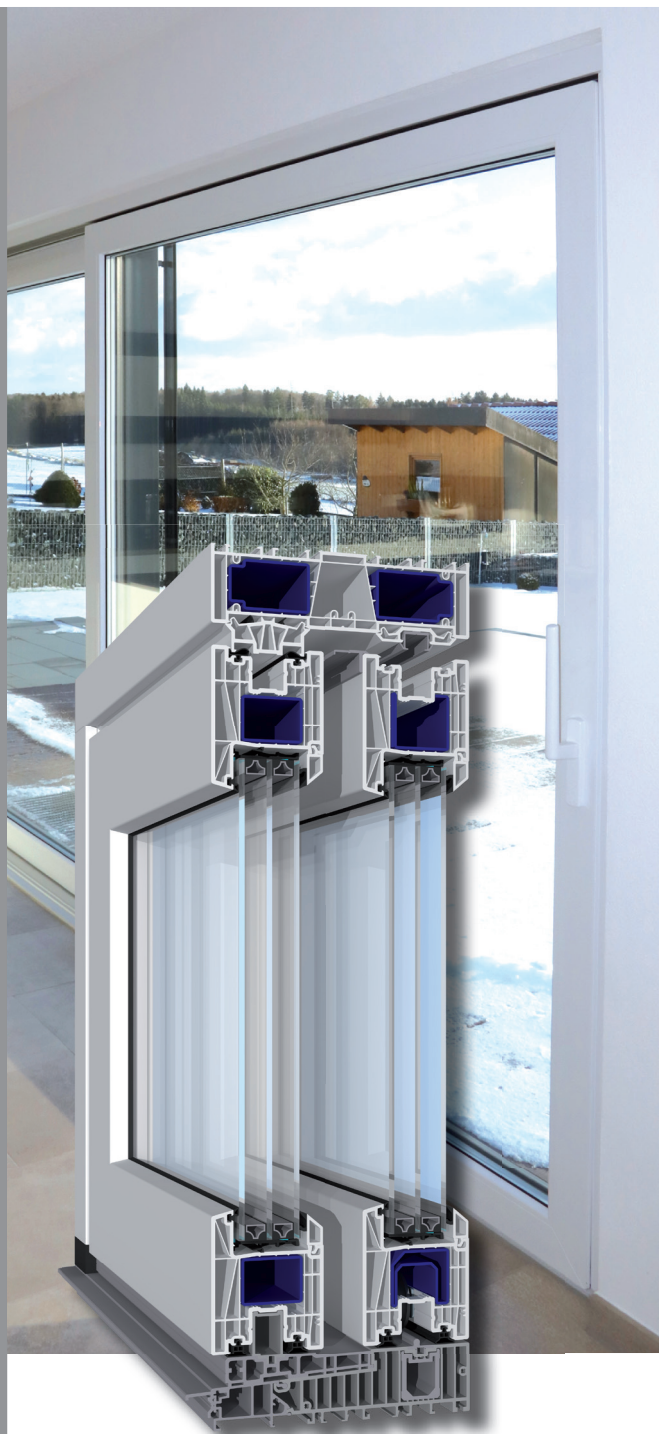

evolutionDrive: HST

Mit großdimensionierten Fensterelementen kommt Licht in Ihr Zuhause – so auch mit der neuen evolutionDrive Hebeschiebetür, die Ihren Innenraum zum Leben erweckt. Ein abgestuftes Verstärkungskonzept bildet die Basis für eine optimale Stabilität und ermöglicht durch eine statisch ausgewogene Konstruktion einen hohen Glasanteil. Den effizienten Wärmeschutz verdankt die Systemlösung den optimierten Dichtebenen, besonders im Bereich der Mittelpartie – damit die Kälte auch dort bleibt, wo sie hingehört. Neben einer leistungsstarken Funktionalität punktet die Hebeschiebetür auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit.

Profilsystem

Technische Daten

Bautiefe	Zarge 194 mm, Flügel 82 mm
Ansichtsbreite	170 mm
Dichtungskonzept	EPDM- und Bürsten-Dichtungen
Kammeraufbau	5 Kammern im Rahmen und Flügel
Einsatzbereiche	Hebeschiebetür
Wärmedurchgangskoeffizient	bis zu $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; U_d bis $0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * *Referenzgröße: 4,80 m x 2,50 m

Verglasungsmöglichkeit	Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung, bis 52 mm Füllungsdicke
------------------------	--

Material



Reiner Qualitätskunststoff
Vorteil von Kunststoff:
Der Umwelt zuliebe kann recycelter Kunststoff als Sekundärrohstoff in die Profile eingebracht werden, der bei gleich bleibender Qualität einen geschlossenen Wertstoffkreislauf gewährleistet!

Farben

Brüggmann Weiß (homogen in Masse durchgefärbt)
mit Long-Life-Oberflächenschutz
Grundkörper alternativ auch in creme, braun und karamell
12 Standard-Foliendekore
Sonder-Foliendekore auf Anfrage lieferbar

Maximale Elementgrößen

in weiß



max. Breite 6500 mm
max. Höhe 2700 mm

in Dekor

max. Breite 5000 mm
max. Höhe 2500 mm



Systemaufbau

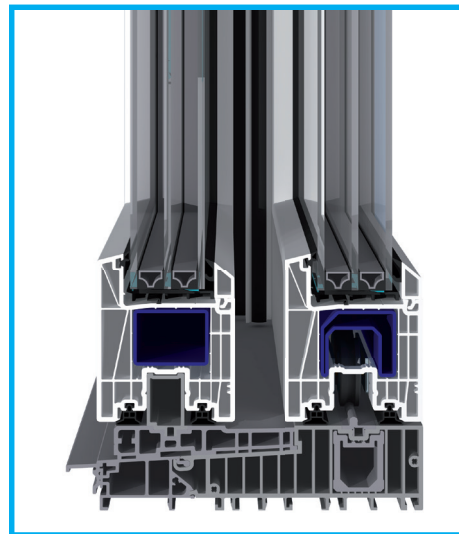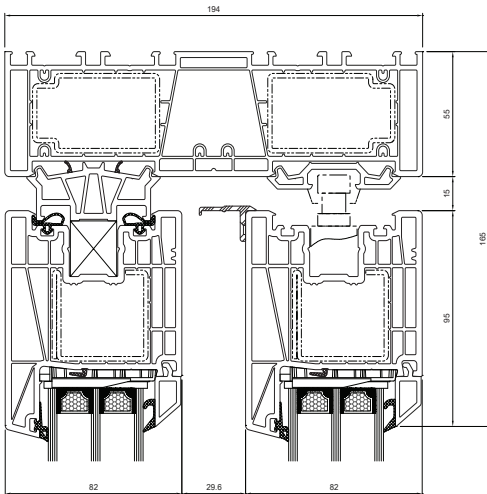

evolutionDrive: HST

Eigenschaften



Wärmedurchgangskoeffizient
DIN EN 12412-2 / 10077-2
 U_d bis 0,73 W/(m²K)



Luftdurchlässigkeit
DIN EN 12207
bis Klasse: 4




Schlagregendichtheit
DIN EN 12208
bis Klasse: 7A



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
DIN EN 12210
Klasse: B2



Bedienkräfte
DIN EN 13115 / 12247
Klasse: 1



Mechanische Beanspruchung
DIN EN 13115
Klasse: 4



Einbruchhemmung
DIN EN 1627 - 1630
RC 2




Schallschutz
DIN EN ISO 717-1
bis 43 dB

* technische Änderungen vorbehalten

Unser Angebot:

Fenster, Haustüren und Wintergärten in höchster Qualität für Neubau und Altbauanierung aus Kunststoff und Aluminium sowie Brandschutzelemente aus Aluminium und Stahl.

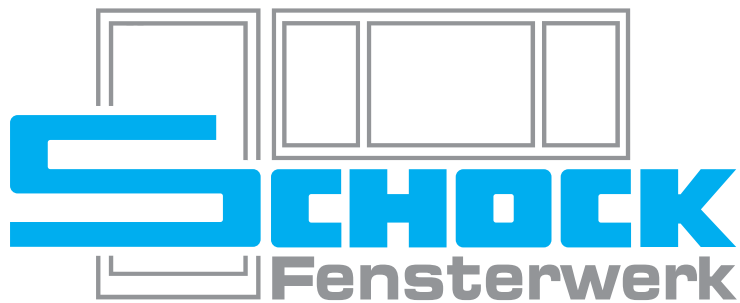**Schock Fensterwerk GmbH**

Keltenstraße 2
85095 Denkendorf
Telefon: +49 (0) 84 66 / 9 50 - 0
Fax: +49 (0) 84 66 / 1347

info@schock-fensterwerk.de
www.schock-fensterwerk.de

Verkaufsniederlassung Ingolstadt:

Manchinger Straße 138 · 85053 Ingolstadt
Tel: +49 (0) 8 41 / 5 25 06 · Fax: +49 (0) 8 41 / 5 83 26

Verkaufsniederlassung München:

Hirschbergstraße 10 · 80634 München
Tel: +49 (0) 89 / 1 68 80 91 · Fax: +49 (0) 89 / 16 70 40

Verkaufsniederlassung Nürnberg:

Bogenstraße 40 · 90459 Nürnberg
Tel: +49 (0) 9 11 / 45 22 87 · Fax: +49 (0) 9 11 / 43 85 01

www.schock-fensterwerk.de

HST 03/2018