


Hebe-Schiebe-Türen

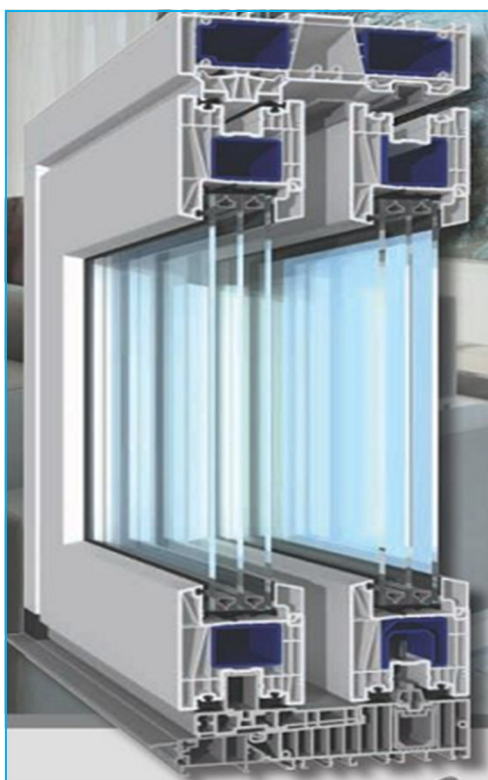

Fünfkammer-System

- U-Wert $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- U-Wert U_d bis $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
->Referenzgröße: 4,80 m x 2,50 m
- Fünf horizontal angeordnete Kammern
- Ansichtsbreite 170 mm
- Bautiefe 194 mm
- alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung bis 52 mm Füllungsdicke
- auch mit Aluschale erhältlich
- optional barrierefrei

Zulässige Größen

- weiß: 6,5 m x 2,7 m
- Dekor: 5 m x 2,5 m
- Dekor: 6,5 m x 2,5 m

Schema

- | | | |
|---|---|----|
| A | C | G1 |
| A | | |
| | C | G1 |



Schema	DIN links	DIN rechts
A		
C		
G1		