







Wir lassen die Sonne rein

Aluminium – und Kunststoffelemente



# **Evo82**

# Sechskammer-System

- sechs horizontal angeordnete Kammern
- Statisch dimensionierte Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel
- U-Wert U<sub>f</sub>=1,0 W/m<sup>2</sup>K (Mitteldichtung)
- U-Wert U<sub>f</sub>=1,1 W/m<sup>2</sup>K (Anschlagdichtung)
- Große Vorkammerbereiche für hohe Thermostabilität und Entwässerung

### 82 mm Bautiefe


- stahlverstärkte Rahmenkonstruktion mit einer starken, stabilen Bautiefe von 82 mm
- Stahlverstärkte Flügelkonstruktion mit einer ebensolchen Bautiefe von 82 mm
- Optimierte Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Wärmeschutz mit effektiver Energieeinsparung



Evo82 MD



Evo82 AD



**Evo82 MD mit Aluschale** 



# **Avantgarde**

# Fünfkammer-System

- fünf horizontal angeordnete Kammern
- Statisch dimensionierte Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel
- U-Wert Fenster U<sub>w</sub> bis 1,2 W/m<sup>2</sup>K (gemäß DIN EN ISO 10077-1) bei Doppelverglasung mit thermischem Randverbund (0,92 bei Dreifachverglasung).

#### **Aluschale auf Kunststofffenster Evo82**

- Besserer Schutz vor Witterungseinflüssen durch die Wetterbeständige Aluschale
- Pflegeleichte und langlebige Oberflächen
- Passivhaustauglich
- Große Farbauswahl auf Aluminium
- Sauber ausgebildete Gehrungsecken in gestanzter und geschweißter Variante

### 73 mm Bautiefe

- stahlverstärkte Rahmenkonstruktion mit einer starken, stabilen Bautiefe von 73 mm
- Stahlverstärkte Flügelkonstruktion mit einer Bautiefe von 73 bis 81 mm
- Wärmeschutz mit effektiver Energieeinsparung
- Verdecktliegende Entwässerung
- Glasstärken bis 43 mm einsetzbar







# PURAL eco90

# **Aluminium Profilsysteme**

 Großer Wärmeblock mit ALU-Profilen für eine sichere Verbindung, hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung.

# Wärmedämmung

 Anpassung des U-Wertes durch modularen Aufbau von Dämmzonen.


# **Dichtungssystem**

 Hohe Dichtigkeit, große Mitteldichtung, Flügel mit umlaufender Anschlagdichtung.

# Schallschutz/Sicherheit

- Hoher Schallschutz in Verbindung mit Spezialgläsern
- Große Sicherheit durch Einsatz von Sonderbeschlägen und Spezialgläsern.



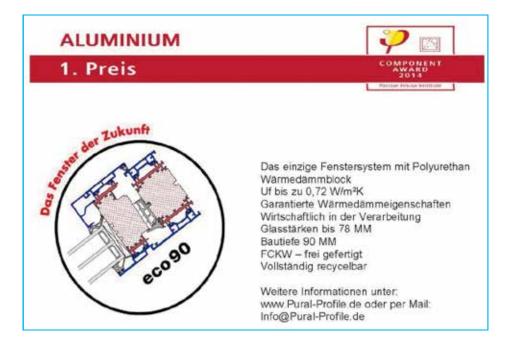



# **PURAL** eco75

#### Wirtschaftlichkeit

- Höchste Energieeinsparung
- Dauerhafte Wertbeständigkeit
- Minimale Pflege und Instandhaltung
- Hohe Umwelt– und Gebrauchsbeständigkeit
- Für hochwärmedämmende Fassaden
- Komplettes Haustürprogramm eco75

#### Profiloberfläche

- Pulverbeschichtet nach RAL Farben
- Nassbeschichtet nach RAL Farben
- Metallic und DB Farben
- Eloxal-Farben Edelstahloptik Oberfläche
- Unterschiedliche Oberflächengestaltung innen und außen möglich

# System Pural Eco75


- Hochwärmedämmende ALU-Profile
- Garantierte Wärmedämmung
- Polyurethan-Wärmeblock
  U<sub>f</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup> K
- Formbeständig nach DIN 53424, 115 °C
- FCKW-frei gefertigt
- Vollständig recycelbar
- Bautiefe 75 mm
- Schlanke Ansichten 117 mm
- Mitteldichtung und Anschlagdichtung





# Widerstandsklassen:

Die Pilzkopfzapfen bieten einen Aushebelschutz für den Flügel. Bei steigender Widerstandsklasse steigt auch die Anzahl der Pilzkopfzapfen.




Grundsicherheit

RC1n


= Pilzkopfzapfen

RC2n

### Gläser:



Wärmeschutz



Schallschutz



Einbruchschutz



Chinchilla



Satinato



Arena C

Weitere Ornamentgläser finden Sie auf unserer Webseite.





# **Dekore:**



Schwarzbraun



Anthrazitgrau Maserung



Anthrazitgrau Satin



Alux DB 703



Mooreiche



Mahagoni



Basaltgrau



Signalgrau



Golden Oak



Vermont



Bergkiefer



Oregon

# Fenstergriffe:



Hoppe Tokyo




**Hoppe Paris** 



**Hoppe Amsterdam** 

# **Unser Angebot:**

Fenster, Haustüren und Wintergärten in höchster Qualität für Neubau und Altbausanierung aus Kunststoff und Aluminium sowie Brandschutzelemente aus Aluminium und Stahl.

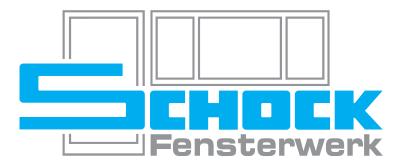







#### **Schock Fensterwerk GmbH**

Keltenstraße 2 85095 Denkendorf

Telefon: +49 (0) 84 66 / 9 50 - 0 Telefax: +49 (0) 84 66 / 13 47

info@schock-fensterwerk.de www.schock-fensterwerk.de

#### Verkaufsniederlassung Ingolstadt:

Manchinger Straße 138, 85053 Ingolstadt

Tel: +49 (0) 8 41 / 5 25 06, Fax: +49 (0) 8 41 / 5 83 26

#### Verkaufsniederlassung München:

Hirschbergstraße 10, 80634 München

Tel: +49 (0) 89 / 1 68 80 91, Fax: +49 (0) 89 / 16 70 40

### Verkaufsniederlassung Nürnberg:

Bogenstraße 40, 90459 Nürnberg

Tel: +49 (0) 9 11 / 45 22 87, Fax: +49 (0) 9 11 / 43 85 01

F2 01/2019